

BOYA

Система двухканального беспроводного микрофона с широкой совместимостью на частоте 2,4 ГГц

BOYALINK

Руководство пользователя

Statement

Please read this manual carefully before using and strictly operate and store it in accordance with the instructions. Please save the manual for your future reference. If you need further assistance than the user manual, please consult your retailer for help or email us:

support@boya-mic.com

General Introduction

The BOYALINK is an ultra-compact and portable 2.4 GHz wireless

microphone system, compatible with cameras, smartphones, tablets, computers and more. It features selectable noise cancellation, delivering broadcast-quality sound with remarkable ease of use. The BOYALINK is ideal for content creation, live streaming, vlogging, mobile journalism and much more.

There are 3 different adapters included in the kit: 3.5mm TRS, USB-C, and iOS Lightning. The receiver has a USB-C charging port that supports charging and powering the device while using it with a USB-C/ iOS Lightning adapter.

The included charging case allows you to charge the transmitter and receiver anywhere, making the BOYALINK kit easy to carry on.

Cautions



1. Non-professional teardown is strictly prohibited.
2. Please keep it away from heat sources such as radiators or spotlights.
3. Do not remove the battery without professionals' help.
4. Please clean the device with only a soft, dry cloth.
5. When using and storing, please keep away from the dust and moisture.
6. For the best pick-up pattern, do not hold your hand against the microphone capsule cover.

Features

- Also available in 48 kHz HD audio when noise cancellation enabled.
- Wide-range 20-20,000Hz frequency response - deliver exceptional high-quality sound.
- In-built rechargeable lithium-ion battery provides 10+ hours of recording.
- Mono / Stereo output switchable.
- 3.5mm TRS analog output, USB-C and iOS Lightning digital output - universal compatibility with cameras, smartphones and computers.
- Rotating clasp-type fur windshield, not easy to fall off.
- The receiver's clasp allows the adapter to be easily removed.
- Sound can be played directly through your phone's speaker without unplugging the receiver.

Product Structure

Transmitter

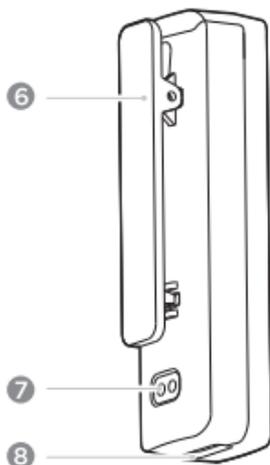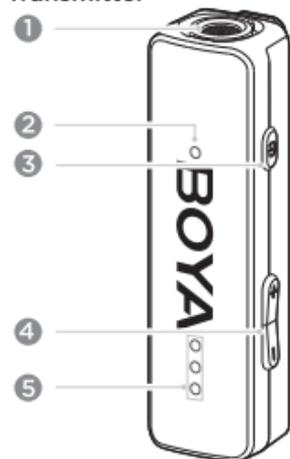

① In-built Microphone Capsule

② Status Indicator

Status	Indicator
Unpaired	Blinking blue slowly
Pairing	Blinking blue quickly
Paired successfully	Static blue
Mute	Blinking red slowly
Noise cancellation enabled	Static green
Low battery	Blinking red quickly
Charging	Static red
Fully charged	Red light off

③ Power Button

- Press and hold to power on or off.
- Press to mute or unmute the microphone.
- Press and hold for 5 seconds to enter pairing status in shutdown mode.
- Press twice to take a photo or to start or stop recording a video as the receiver is connected to a smartphone

and paired with the transmitter.

④ + / - Button

- Press the "+" or "-" button to adjust mic gain in 6 levels.
- Press both the "+" and "-" buttons at the same time to enable/disable noise cancellation (The noise cancellation feature offers two levels: strong and weak. In the BOYA Central app, you can adjust the level based on different environments).
- The setting is retained even after the power is turned off.

⑤ Gain Indicator

Each light indicates a two-level input gain.
Maximum Gain: all lights blink 3 times at the same time.
Minimum Gain: only the last light blink 3 times.


⑥ Belt Clip

⑦ Charging Contacts

⑧ USB-C Charging Port

For charging the transmitter. (It's okay to use the transmitter while charging.)

Receiver

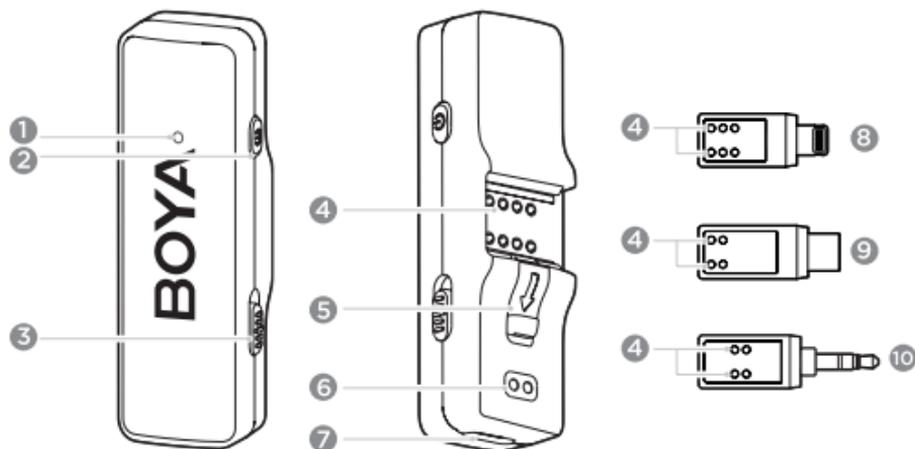

① Status Indicator

Status	Indicator
Unpaired	Blinking blue slowly
Pairing	Blinking blue quickly
Paired successfully	Static blue
Low battery	Blinking red quickly
Charging	Static red
Fully charged	Red light off

② Power Button

- Press and hold to power on or off.
 - Press twice to enable or disable the phone's speaker.
 - Press and hold for 5 seconds to enter pairing status in shutdown mode.
- HINT:

- (1) When your phone's speaker is enabled or disabled, the receiver will restart.
- (2) Once the speaker is enabled, sound can be played directly without unplugging the receiver.

③ Mono/ Stereo Toggle

The output mode can be set to either mono or stereo. When in mono mode, the audio from the capsule, or capsules will be mixed to both the left and right sides. When in stereo mode, the two capsules' audio output will be separated to the left and right sides.

④ Contacts

⑤ Clasp

⑥ Charging Contacts

⑦ USB-C Charging Port

For charging the receiver. An external device can be powered and charged through this port while the receiver with a USB-C or iOS Lightning adapter is plugged into it.

⑧ MFi Certified Lightning Adapter

It can be connected to an iOS Lightning device.


⑨ USB-C Adapter

It can be connected to Android Smartphones, Tablets, Computers and other USB-C devices.

⑩ 3.5mm TRS Adapter

It can be connected to cameras, recorders, mixers or other devices with a 3.5mm TRS jack.

Charging Case

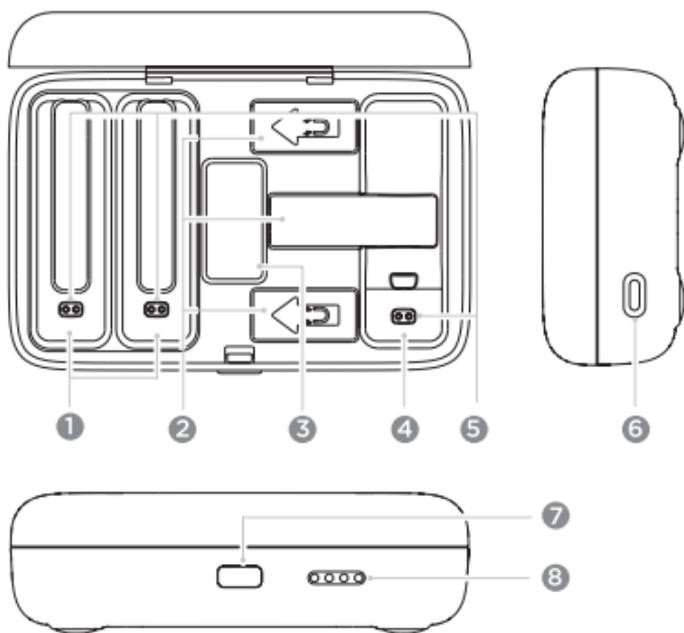



- ① Slot for Transmitter(s)
- ② Slot for Adapters
- ③ Slot for Fur Windshield
- ④ Slot for Receiver
- ⑤ Charging Contacts
- ⑥ USB-C Charging Port
- ⑦ OPEN Button
- ⑧ Charging Indicator

Status	Battery Level	Indicator
Low battery	<10%	● ○ ○ ○
	<25%	● ○ ○ ○
Charging	25%-50%	● ● ○ ○
	50%-75%	● ● ● ○
	75%-100%	● ● ● ●
Fully charged	100%	● ● ● ●


Operation Guide



1. Attach the fur windshield to the transmitter(s) when using it outdoors or in a windy environment.

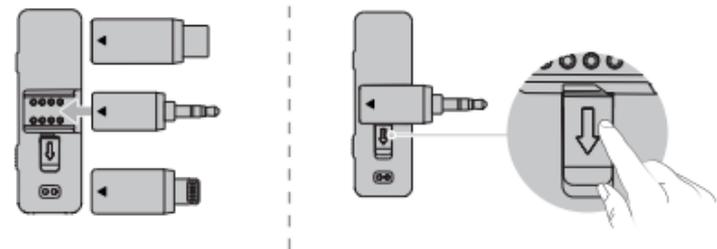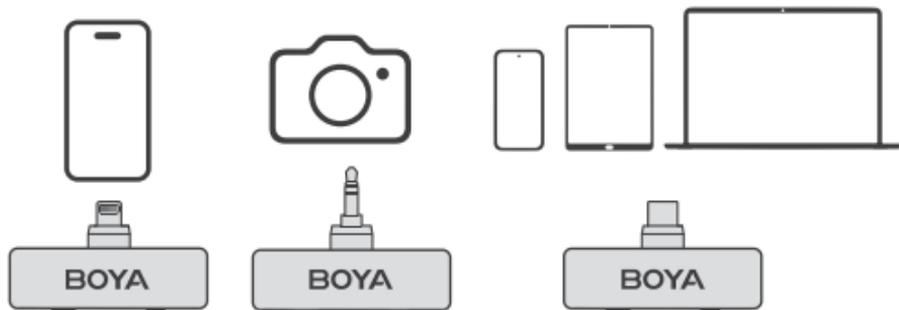

2. Push the selected adapter into the receiver. Connect the receiver to your audio devices, such as a camera, smartphone, tablet, computer, etc.

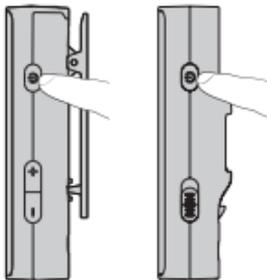


3. Press and hold the power buttons to turn the transmitter(s) and receiver on.

4. The transmitter(s) and receiver are paired by default. If they are disconnected, please press and hold their power buttons for 5 seconds in shutdown mode until their status indicators blink blue rapidly, making them enter the pairing state.



5. The transmitter(s) and receiver will be successfully paired within 10 seconds. The indicators of both are static blue.

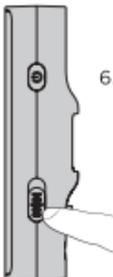


6. Toggle M  S to select either mono or stereo output mode.

7. It is recommended to record a sample and play it back to check if the audio level is acceptable before recording.



8. In order to improve the recording effect in a noisy environment, it is recommended that press the "+" and "-" buttons  on the transmitter(s) at the same time to enable noise cancellation.

HINT: When two transmitters are paired with a receiver, the noise cancellation feature of both are synced up.

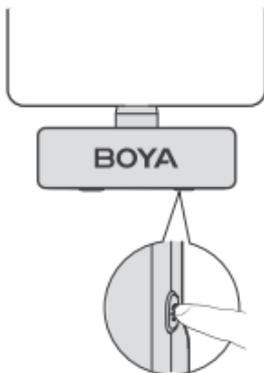

9. Press the power button twice to enable your phone's speaker to play the sound directly without unplugging the receiver.

10. After recording, put the transmitter(s) and receiver back into the case for charging.


BOYA Central app

When the receiver is connected to a smartphone or computer, the user can record audio or video with the help of the BOYA Central app.


1. Please scan the QR code below with your phone to install the BOYA Central app.




2. Mount the correct adapter on the receiver according to your device's port, and then connect the receiver to your smartphone. Launch the BOYA Central app. Tap "BOYALINK" to enter the receiver (RX), transmitter (TXA), and transmitter (TXB) control page.

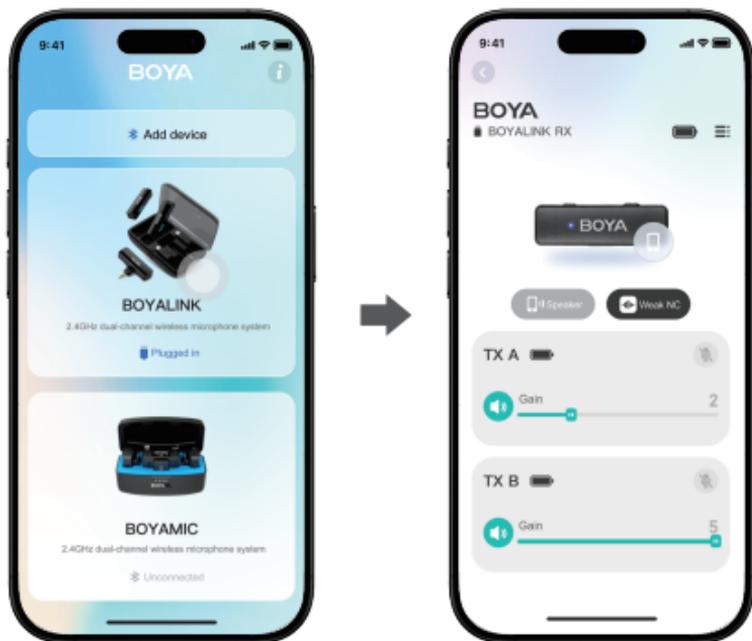

- Tap "Speaker" to enable or disable the phone's speaker. (When your phone's speaker is enabled or disabled, the receiver will restart)

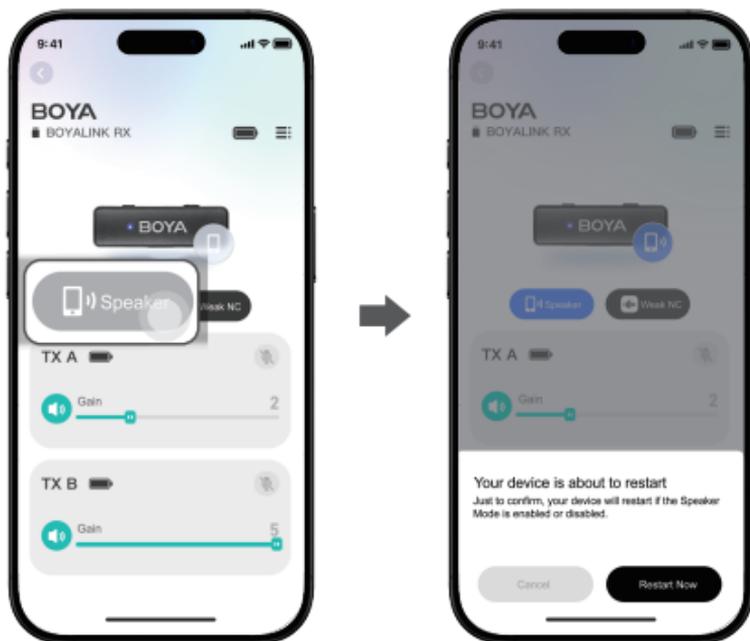

- Tap "Weak NC / Strong NC" to switch the noise cancellation level.

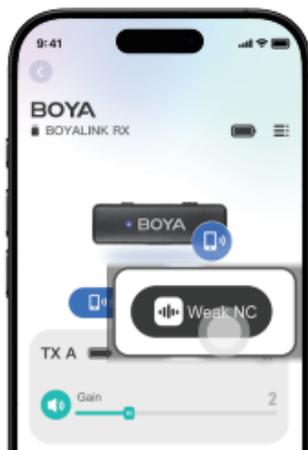

Troubleshooting

If you encounter problems when using the unit, please refer to the following checklist before contacting technical support. If the problem cannot be solved, please contact the dealer's after-sales service department.

- **Sound from the unit is silent when connected to an external device**

- ① Make sure the adapter on the receiver is well connected to your device. Or remove the adapter and wipe the charging contacts with a clean cloth.
- ② Make sure the mic gain is not turned to minimum.
- ③ Make sure the unit is not muted.

- **Sound of the unit is too low or too loud or even distorted**

Adjust mic gain to the suitable level for recording in the current environment to improve the recording effect.

- **Current noise or other abnormal noise appears during monitoring**

Make sure there is no interference near the unit. If the noise still exists after changing the unit's position, please contact our customer service.

- **The operating range of the unit is limited and the sound is frequently intermittent**

Make sure there is no interference between the transmitter and receiver. If the intermittent sound still occurs frequently, please contact our customer service.

- **Howling noise occurs when using the receiver with an adapter**

Make sure your the Speaker Mode is disabled.

- **Failed to charge the transmitter(s) or receiver via the charging case**

- ① Make sure the charging contacts of both are in full contact. Wipe the charging contacts with a clean cloth and try again.
- ② If you want to check whether the magnetic force is aging or whether the charging contacts of the two are not in sufficient contact, press the transmitter/receiver placed in the charging case to check whether it is in a charging state. If they are still failed to be charged, please contact our customer service.

Specifications

Transmitter & Receiver

Transmission Type	2.4GHz digital frequency
Modulation	Digital modulation
Polar Pattern	Omnidirectional
Antenna	Ceramic antenna
Operating Range (Without Obstacle)	Up to 300 m (This value is tested in the open areas without any interferences according to FCC standard.)
RF Output Power	< 10 mW
Distortion	< 0.01%
Frequency Response	20 Hz - 20 kHz
Sampling Rate	48 kHz
Bit Rate	24 bit
Signal-to-Noise Ratio	>85 dB
Sensitivity	-42 dB
Audio Input	TX: In-built microphone capsule
Audio Output	RX: 3.5 mm TRS analog output, USB-C and iOS Lightning digital output
Battery Voltage/ Capacity	TX: 3.7V / 95mAh RX: 3.7V / 120mAh
Power Requirements	In-built lithium-ion battery / Charging contacts / USB-C charging port
In-built Battery Life	TX: Approx. 10 hours RX: Approx. 6 hours
Weight	TX: 13 g; RX: 15 g (with an adapter)
Dimensions	TX: 59 × 16.2 × 13 mm RX: 59 × 18.2 × 13.3 mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-10°C to +50°C

Charging Case

Battery Capacity	1000 mAh
Charging Time	Approx. 1.5 hours
Charging Connector	USB-C
Times for Charging Microphone	2 times (2*TX+1*RX)
Weight	99 g
Dimensions	112 x 73 x 33 mm
Operating Temperature	0°C to +50°C
Storage Temperature	-10°C to +50°C

In the Box

BOYALINK

- 2× BOYALINK Transmitter
- 1× BOYALINK Receiver
- 1× USB-A to USB-C Cable
- 1× MFi Certified Lightning Adapter
- 1× 3.5mm TRS Adapter
- 1× USB-C Adapter
- 2× Fur Windshield
- 1× Charging Case
- 1× Carrying Pouch

BOYALINK A1

- 1× BOYALINK Transmitter
- 1× BOYALINK Receiver
- 1× USB-A to Dual USB-C Cable
- 1× MFi Certified Lightning Adapter
- 1× 3.5mm TRS Adapter
- 1× USB-C Adapter
- 1× Fur Windshield
- 1× Carrying Pouch

BOYALINK A2

- 2× BOYALINK Transmitter
- 1× BOYALINK Receiver
- 1× USB-A to Triple USB-C Cable
- 1× MFi Certified Lightning Adapter
- 1× 3.5mm TRS Adapter
- 1× USB-C Adapter
- 2× Fur Windshield
- 1× Carrying Pouch

BOYALINK C2

- 2× BOYALINK Transmitter
- 1× BOYALINK Receiver
- 1× USB-A to USB-C Cable
- 1× 3.5mm TRS Adapter
- 1× USB-C Adapter
- 2× Fur Windshield
- 1× Charging Case
- 1× Carrying Pouch

Заявление

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства и строго соблюдайте указания по эксплуатации и хранению. Сохраняйте руководство для дальнейшего использования. Если данное руководство не может помочь вам решить некоторые проблемы, обратитесь к продавцу или напишите нам по электронной почте: support@boya-mic.com

Меры предосторожности

1. Не разбирайте устройство самостоятельно;
2. Не размещайте устройство рядом с источниками тепла, такими как радиаторы, прожекторы или другие нагревательные приборы;
3. Не заменяйте аккумулятор самостоятельно;
4. Очищайте устройство только мягкой сухой тканью;
5. При использовании и хранении соблюдайте меры по защите от пыли и влаги;
6. Для достижения наилучшего эффекта звукозаписи не закрывайте рукой капсулю микрофона.

Обзор

BOYALINK — это миниатюрная портативная беспроводная микрофонная система на частоте 2,4 ГГц, совместимая с камерами, смартфонами, планшетами, компьютерами и другими устройствами. Продукт оснащён функцией подавления шума, обеспечивающей высококачественное вещательное звучание. Прост в использовании, подходит для создания контента, прямых трансляций, съёмки влогов, мобильной журналистики и других сценариев.

Данная серия предлагает три варианта сменных разъёмов: 3,5 мм TRS, USB-C и iOS Lightning. Приёмник оснащён разъёмом Type-C для зарядки и поддерживает одновременную запись и зарядку устройства при использовании с адаптерами iOS Lightning/USB-C.



Зарядный кейс служит портативным источником питания для передатчика и приёмника, удобен для путешествий.

Особенности

- Подавление шума одним нажатием, HD-качество звука 48 кГц
- Частотный диапазон 20–20 000 Гц, высококачественная передача реального звука
- Встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор с автономной работой до 10 часов
- Свободное переключение между режимами моно/стерео вывода
- Аналоговый выход 3,5 мм TRS и цифровой выход USB-C/iOS Lightning — широкая совместимость с камерами, смартфонами, компьютерами и т. д.
- Ветрозащита на поворотном креплении — надёжная установка, устойчивость к выпадению
- Приёмник с зажимом, удобная замена переходников
- Приёмник поддерживает воспроизведение звука через динамик смартфона

Конструкция устройства

Передатчик

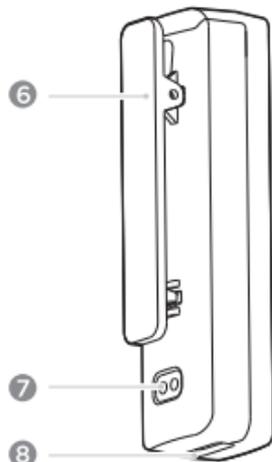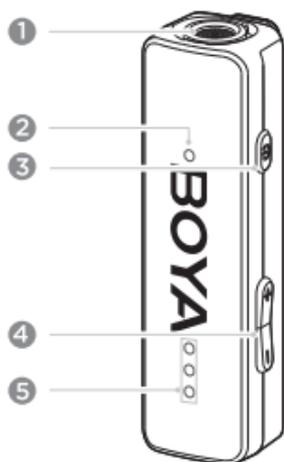

- ① Встроенный микрофон
② Индикатор состояния

Состояние	Индикатор
Не подключено	Синий индикатор мигает медленно
Сопряжение	Синий индикатор мигает быстро
Подключено	Синий индикатор горит постоянно
Режим отключения звука	Красный индикатор мигает медленно
Подавление шума включено	Зелёный индикатор горит постоянно
Низкий уровень заряда	Красный индикатор мигает быстро
Идёт зарядка	Красный индикатор горит постоянно
Полная зарядка	Красный индикатор гаснет

- ③ Кнопка питания

- Длительное нажатие включает/выключает устройство, короткое нажатие включает/выключает режим отключения звука.
- После подключения приёмника к смартфону двойное нажатие этой кнопки позволяет управлять съёмкой фото или видео на камеру телефона.
- При выключенном устройстве удержание кнопки в течение 5 секунд переводит устройство в режим сопряжения.

- ④ Кнопки “+” / “-”

- Короткое нажатие кнопки “+” или “-” регулирует усиление микрофона (всего 6 уровней).
- Одновременное нажатие кнопок “+” и “-” включает/отключает функцию шумоподавления. (Функция шумоподавления имеет два уровня: сильное и слабое шумоподавление. Уровень можно отрегулировать в приложении BOYA Central в зависимости от условий использования.)
- Настройки сохраняются после выключения питания.

- ⑤ Индикаторы усиления

Три индикатора отображают уровни усиления в группах по два: сверху вниз соответствуют уровням 6/5, 4/3 и 2/1. При установке максимального усиления все три индикатора мигают одновременно 3 раза; при установке минимального — мигает только нижний индикатор 3 раза.


- ⑥ Жак

- ⑦ Контакты зарядки

- ⑧ Зарядный разъем Type-C

Используется для зарядки передатчика (поддерживает использование во время зарядки).

Приёмник

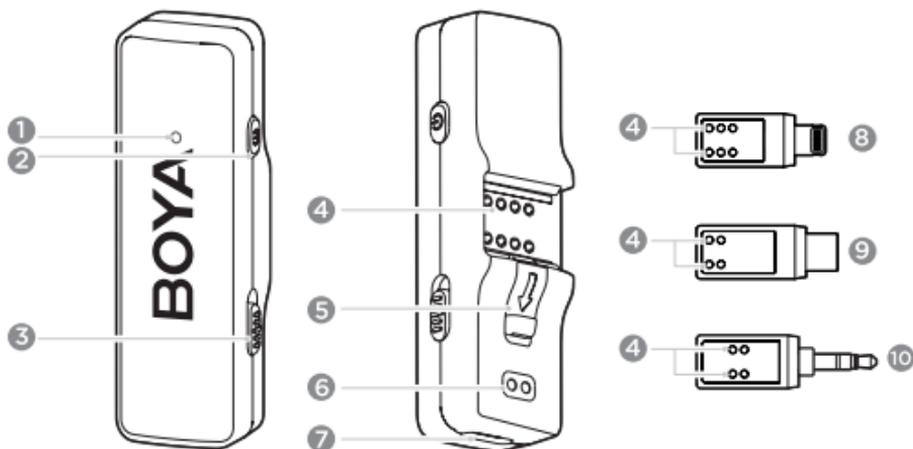

① Индикатор состояния

Состояние	Индикатор
Не подключено	Синий индикатор мигает медленно
Сопряжение	Синий индикатор мигает быстро
Подключено	Синий индикатор горит постоянно
Низкий уровень заряда	Красный индикатор мигает быстро
Идёт зарядка	Красный индикатор горит постоянно
Полная зарядка	Красный индикатор гаснет

② Кнопка питания

- Длительное нажатие включает/выключает устройство; двойное нажатие включает/отключает функцию воспроизведения через динамик.
- При выключенном устройстве удержание кнопки в течение 5 секунд переводит устройство в режим сопряжения.

Примечание:

- (1) При включении/выключении функции воспроизведения через динамик приёмник перезапускается.
- (2) После включения функции воспроизведения, можно выводить звук с телефона без отключения приёмника.

③ Кнопка переключения между режимами моно/стерео

Режим выхода может быть установлен на моно или стерео. В режиме моно аудио с двух передатчиков объединяется и выводится в один аудиоканал. В режиме стерео аудио с двух передатчиков распределяется на два отдельных канала — левый и правый.

④ Контакты

⑤ Зажим

⑥ Контакты зарядки

⑦ Зарядный разъем Type-C

Используется для зарядки приёмника. При подключении приёмника с адаптером Lightning или Type-C к внешнему устройству через этот разъем можно заряжать внешнее устройство.

⑧ Адаптер Lightning с сертификацией MFi

Предназначен для устройств iOS с разъемом Lightning.


⑨ Переходник Type-C

Предназначен для подключения к смартфонам Android, планшетам и другим устройствам с разъемом Type-C.

⑩ Переходник 3,5 мм TRS

Предназначен для подключения к камерам, микшерам, диктофонам и другим устройствам с разъемом 3,5 мм TRS.


Зарядный кейс

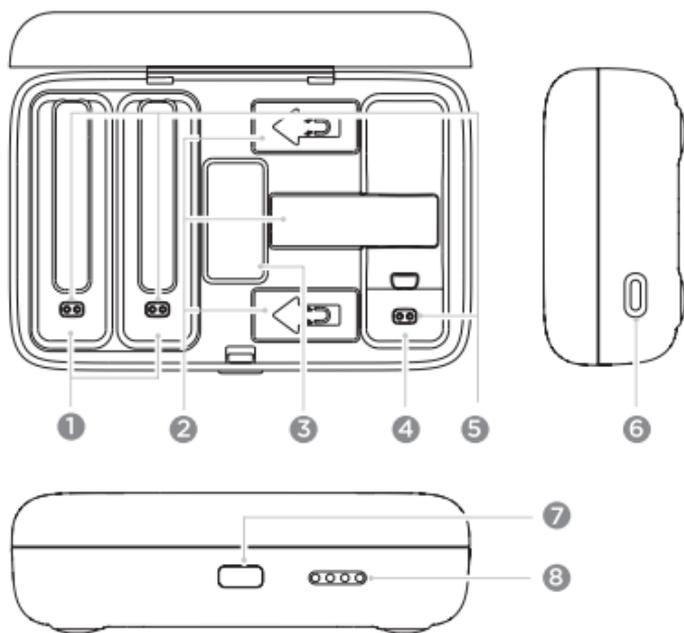






- ① Гнездо для передатчика
- ② Гнездо для переходника
- ③ Гнездо для ветрозащиты
- ④ Гнездо для приёмника
- ⑤ Контакты зарядки
- ⑥ Зарядный разъём Type-C
- ⑦ Кнопка с индикатором зарядки

Состояние	Уровень заряда	Индикатор
Низкий уровень заряда	<10%	● ○ ○ ○ ○
	<25%	● ○ ○ ○ ○
Идёт зарядка	25%-50%	● ● ○ ○ ○
	50%-75%	● ● ● ○ ○
	75%-100%	● ● ● ● ○
Полная зарядка	100%	● ● ● ● ●


Руководство по эксплуатации

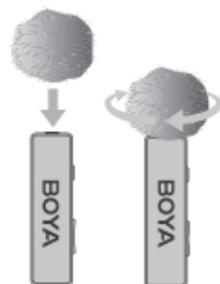

1. При записи на улице или в ветреную погоду, для обеспечения чёткого качества звука рекомендуется установить ветрозащиту на передатчик.

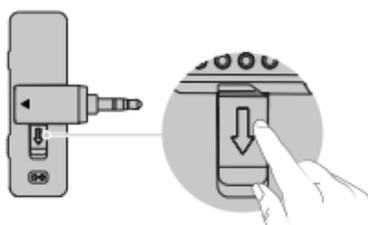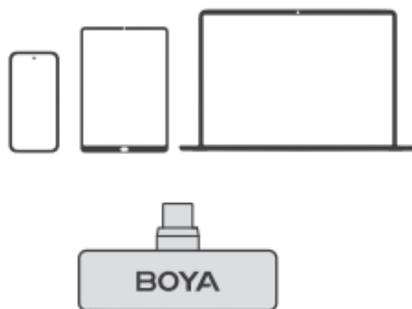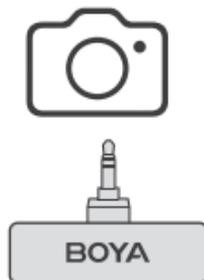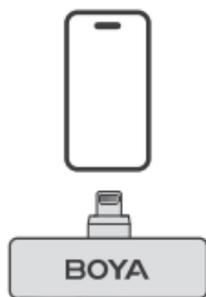


2. Выберите подходящий переходник, установите его в гнездо приёмника, затем подключите к камере, смартфону, планшету или компьютеру.

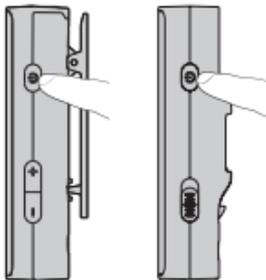

3. Удерживайте кнопку питания на передатчике и приёмнике для их включения.
4. Передатчик и приёмник предварительно сопряжены на заводе. Если соединение разорвано, при выключенных устройствах удерживайте кнопку питания на передатчике и приёмнике в течение 5 секунд до начала быстрого мигания синего индикатора, затем отпустите.



5. Передатчик и приёмник завершат сопряжение в течение 10 секунд, после чего их индикаторы загорятся постоянным синим светом.

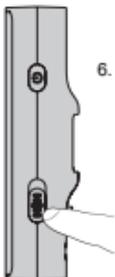


6. Переключатель M  S позволяет изменить режим выхода между моно и стерео.

7. Перед основной записью рекомендуется выполнить короткий тест, чтобы проверить допустимый уровень звука.



8. Если среда записи шумная, одновременно нажмите кнопки "+" и "-" на передатчике,  чтобы активировать режим шумоподавления и улучшить качество записи.
Примечание: при использовании двух передатчиков, подключённых к одному приёмнику, функция шумоподавления будет синхронизирована.

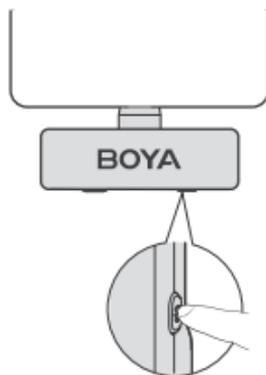

9. Двойное нажатие кнопки питания на приёмнике включает функцию воспроизведения через динамики, что позволяет выводить аудио со смартфона напрямую.
10. После завершения записи поместите передатчик и приёмник в зарядный кейс для зарядки.


Приложение BOYA Central

При подключении приёмника к смартфону, компьютеру и другим устройствам рекомендуется использовать приложение BOYA Central для помощи в записи звука.

1. С помощью смартфона отсканируйте QR-код ниже, чтобы скачать и установить приложение BOYA Central.



2. Подключите приёмник к смартфону с помощью стандартного переходника Lightning или USB-C и откройте приложение BOYA Central. Нажмите на BOYALINK, чтобы перейти на страницу управления приёмником (RX), передатчиком (TXA) и передатчиком (TXB).

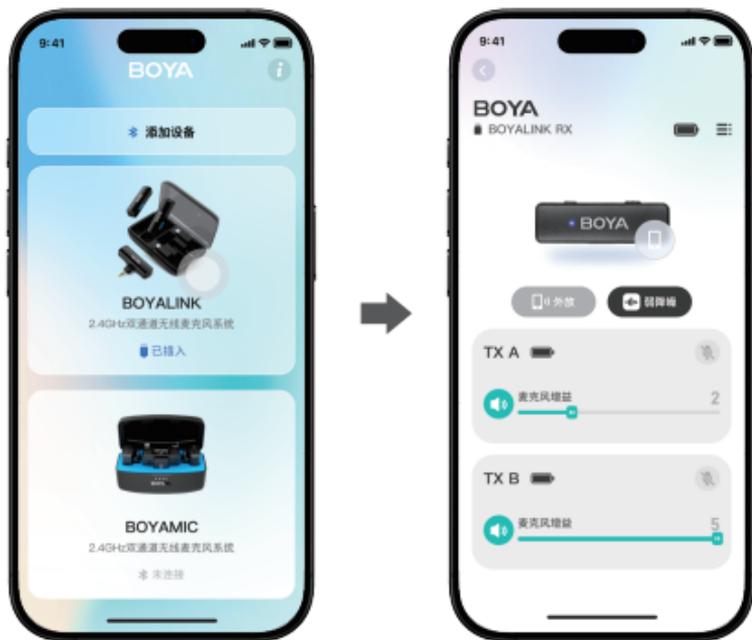

- Нажмите «Воспроизведение», чтобы включить или выключить функцию воспроизведения через динамик. (При включении или отключении этой функции приёмник будет перезапущен)



- Нажмите «Слабое шумоподавление», чтобы переключить уровень шумоподавления.



Устранение неисправностей

Если во время использования устройства возникнут проблемы, воспользуйтесь приведёнными ниже рекомендациями. Если данное руководство не помогло устранить проблему, обратитесь в местную службу послепродажного обслуживания дистрибьютора.

● **Отсутствует звук**

- ① Проверьте, правильно ли подключено устройство и не ослаблено ли соединение переходника; при необходимости извлеките переходник и протрите зарядные контакты чистой тканью.
- ② Проверьте, не установлен ли уровень усиления на минимальное значение.
- ③ Убедитесь, что устройство не находится в режиме отключения звука.

● **Звук слишком тихий, слишком громкий или искажён**

Отрегулируйте усиление микрофона, выбрав подходящий уровень для текущей среды, чтобы улучшить качество записи.

● **Во время мониторинга слышны посторонние шумы, электрические наводки и т. п.**

Проверьте, нет ли поблизости источников помех. Если шум сохраняется даже при смене положения устройства, обратитесь в службу поддержки.

● **Ограниченное расстояние действия и частые перебои звука**

Проверьте, нет ли помех между передатчиком и приёмником. Измените местоположение и проверьте снова. Если проблема остаётся, обратитесь в службу поддержки.

● **При использовании приёмника с переходником появляется свист**

Проверьте, активирована ли функция воспроизведения через динамик на приёмнике. При включённой функции воспроизведения может возникать свист.

● **Зарядный кейс не заряжает передатчик/приёмник**

- ① Проверьте, правильно ли соприкасаются зарядные контакты. Протрите их чистой тканью и повторите попытку.
- ② Проверьте, не ослаб ли магнитный контакт и хорошо ли прижаты контакты. Попробуйте вручную прижать передатчик или приёмник и проверьте, начинается ли зарядка. Если зарядка по-прежнему не начинается, обратитесь в службу поддержки.

Параметры

Передатчик и приёмник

Метод передачи	Цифровой диапазон 2,4 ГГц
Модуляция сигнала	Цифровая модуляция
Характеристика направленности	Всенаправленный
Антенна	Керамическая антенна
Дальность действия (прямая видимость)	300 метров (в открытом пространстве без помех согласно стандарту FCC)
Мощность радиочастотного сигнала	<10 мВт
Искажения	<0,1%
Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц
Частота дискретизации	48 кГц
Разрядность	24 бита
Отношение сигнал/шум	>85 дБ
Чувствительность	-42 дБ
Аудиовход	TX: встроенный микрофон
Аудиовыход	RX: переходник 3,5 мм TRS / переходник Type-C / сертифицированный адаптер MFi Lightning
Характеристики аккумулятора	TX: 3,7 В / 95 мАч RX: 3,7 В / 120 мАч
Метод питания	Встроенный литиевый аккумулятор / зарядка через контакты зарядного кейса / зарядка через разъем Type-C
Время автономной работы встроенного аккумулятора	TX: около 10 часов RX: около 6 часов
Вес	TX: 13 г RX: 15 г (с разъемом)
Размеры	TX: 59×16,2×13 мм RX: 59×18,2×13,3 мм
Рабочая температура	0 °C ~+50 °C
Температура хранения	-10 °C ~+50 °C

Зарядный кейс

Ёмкость аккумулятора	1000 мАч
Время зарядки	1.5H
Порт зарядки	Разъём Type-C
Количество циклов зарядки	Поддерживает 2 полных цикла зарядки 2 передатчиков + 1 приёмника
Вес	99 г
Размеры	112×73×33 мм

Комплект поставки

BOYALINK

- 2× Передатчика
- 1× Приёмник
- 1× Зарядный кабель USB-A на Type-C
- 1× Переходник MFi Lightning
- 1× Переходник 3,5 мм TRS
- 1× Переходник Type-C
- 2× Ветрозащиты
- 1× Зарядный кейс
- 1× Сумка для хранения

BOYALINK A1

- 1× Передатчика
- 1× Приёмник
- 1× Зарядный кабель USB-A на двойной TYPE-C
- 1× Переходник MFi Lightning
- 1× Переходник 3,5 мм TRS
- 1× Переходник Type-C
- 1× Ветрозащиты
- 1× Сумка для хранения

BOYALINK A2

- 2× Передатчика
- 1× Приёмник
- 1× Зарядный кабель USB-A на тройной TYPE-C
- 1× Переходник MFi Lightning
- 1× Переходник 3,5 мм TRS
- 1× Переходник Type-C
- 2× Ветрозащиты
- 1× Сумка для хранения

BOYALINK C2

- 2× Передатчика
- 1× Приёмник
- 1× Зарядный кабель USB-A на Type-C
- 1× Переходник 3,5 мм TRS
- 1× Переходник Type-C
- 2× Ветрозащиты
- 1× Зарядный кейс
- 1× Сумка для хранения