

BOYA

Vibrant RGB Noise Canceling
USB Microphone
RGB 炫彩降噪桌面麦系列
BOYA CastMic G40

User Manual
用户手册

声明

感谢您选择BOYA!

请在使用前仔细阅读本手册，并严格按照说明进行操作和存储。请妥善保存好说明书，以供将来参考。如果用户手册不能帮助您解决某些问题，请向零售商寻求帮助或给我们发送电子邮件: sales@boya-mic.com


注意事项

1. 不要在水下使用本机，不要将其暴露在雨中。请存放在阴凉干燥处。
2. 请在常温下使用并保存。不要频繁地将其从过热状态移至过冷状态，并远离热源，如加热器、烤箱或其他产生热量的设备。
3. 在使用和储存时，请注意防尘和防潮。
4. 小心避免猛烈的碰撞。
5. 为避免声音反馈，请勿将麦克风靠近扬声器。
6. 为获得最佳拾音模式，请勿将手放在麦克风上。

概述

BOYA CastMic G40是一款集高音质录音与炫酷RGB灯效于一体的电容式游戏麦克风。内置声卡，ENC降噪，DSP功能控制，支持USB接口，可连接手机、平板或电脑来录制音频，是游戏语音、直播互动、内容创作等应用场景的理想选择。

产品概览

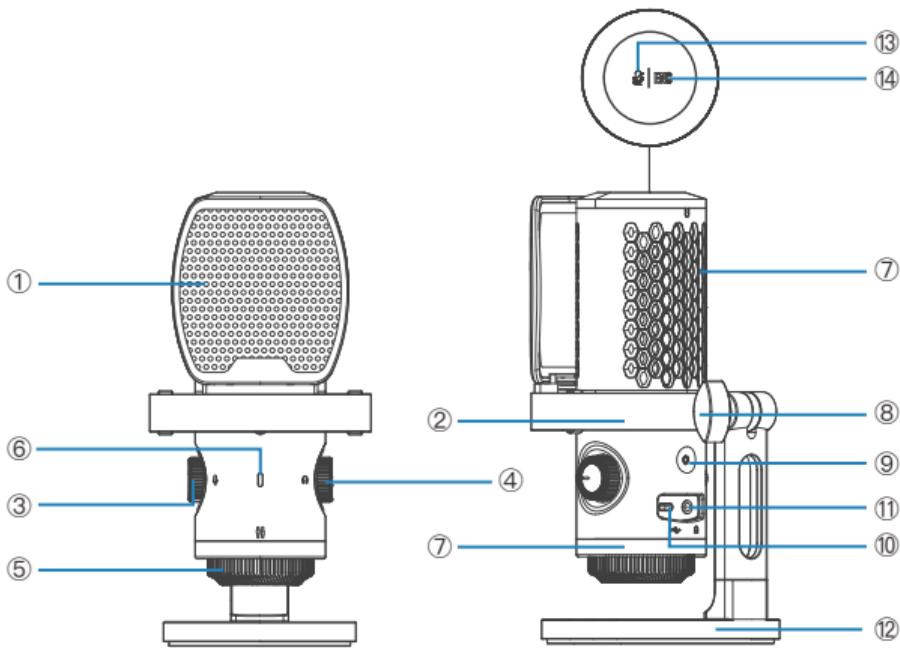

- ① 防喷网
- ② 减震支架
- ③ 增益控制旋钮
- ④ 耳机音量控制旋钮
- ⑤ 混音比例控制旋钮
- ⑥ 指示灯

指示灯	状态
	成功连接到电脑、平板或手机
	静音开启
	降噪开启

⑦ RGB灯

Indicator/RGB灯	Status/状态
橙/绿/青/蓝/草绿/渐变/呼吸渐变/幻彩/七彩/实时音浪	灯光切换
灯环亮	灯光开启

⑧ 紧固旋钮

⑨ RGB灯效切换按键

RGB灯效切换：单击触控区域

RGB灯效开关：长按2秒触控区域

⑩ USB-C接口

⑪ 3.5mm耳机接口

⑫ 圆盘底座

⑬ 静音按键



轻点触控区域可开启或关闭静音

⑭ 降噪按键

长按2秒可开启或关闭降噪

拾音模式和放置


BOYA CastMic G40是一款超心型指向性麦克风，它会拾取麦克风正前方的声音，同时阻隔来自其周围和后方的声音。请确保话筒正面朝向您，与嘴巴保持约两个拳头的距离（约5~15cm），以获得最佳音质。

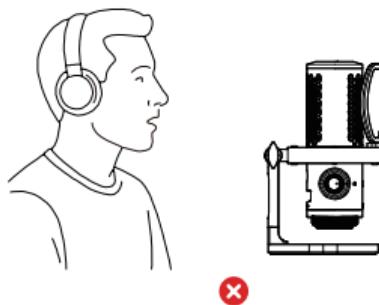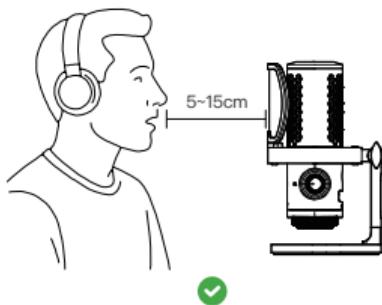

开始使用


安装支架或悬臂


请根据产品套装，按照图中方式将麦克风安装至悬臂上。

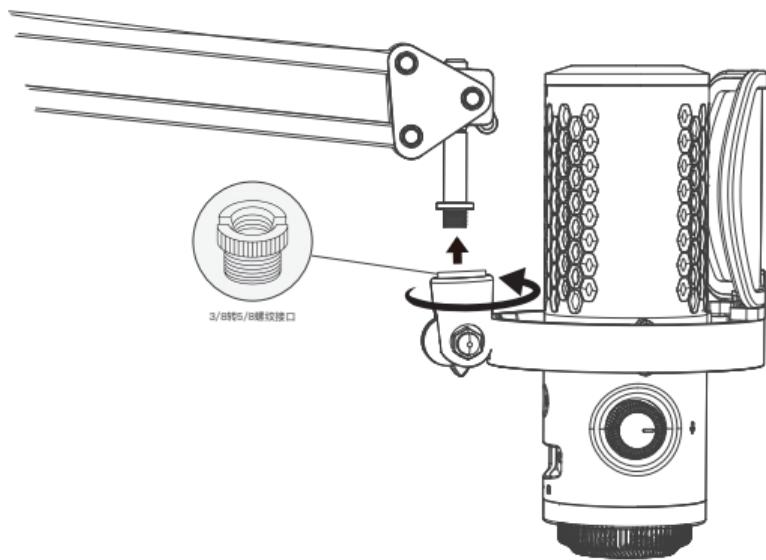

USB-C连接

使用USB-C转USB-A/C连接线，将CastMic G40的USB-C接口连接到您的手机、平板或电脑。

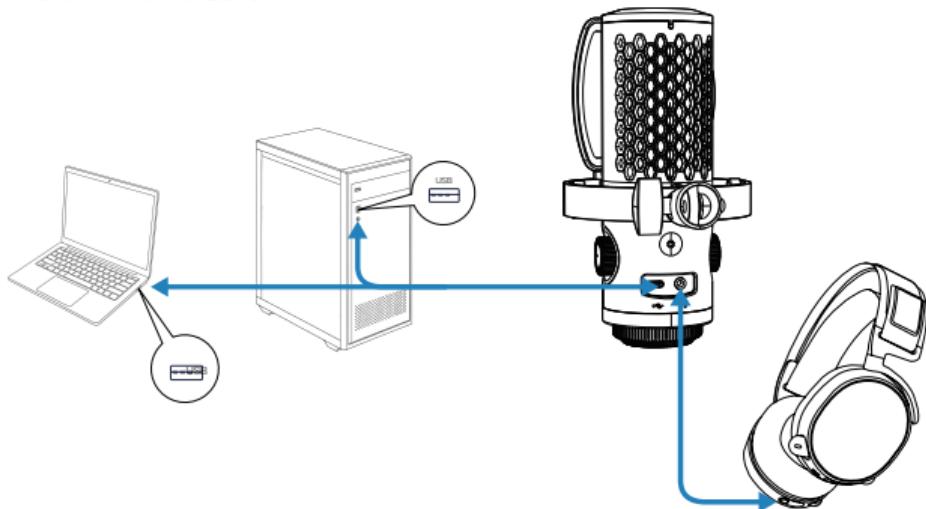

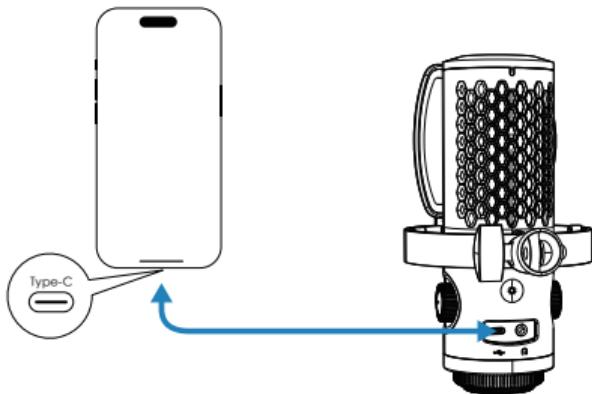

监听音频

通过 USB 连接CastMic G40后，要监听录音内容，只需将耳机连接到麦克风背面的 3.5mm 接口，并根据个人喜好调节音量即可。

您还可以通过在计算机的设备设置中选择“BOYA CastMic G40 ”作为音频输出设备，将任何计算机或移动设备音频发送到此耳机输出。



系统要求

- Windows 10及更高版本
- mac OS 10.15及更高版本
- iOS 16及更高版本
- Android 12.0及更高版本

包装清单

BOYA CastMic G40

G40麦克风 x 1

防喷网 x 1

桌面支架 x 1

USB-C转USB-C / USB-A数据连接线

(2m) x 1

BOYA CastMic G40B

G40麦克风 x 1

防喷网 x 1

悬臂支架 x 1

USB-C转USB-C / USB-A数据连接线

(2m) x 1

支架转换头 x 1

3/8转5/8螺纹接口 x 1

规格

麦克风类型	电容麦克风
指向性	超心型
采样率	24-bit/192 kHz,16-bit/192 kHz, 24-bit/48 kHz,16-bit/48 kHz
频响	20 Hz–20 kHz
信噪比	≥85dB
灵敏度	-46dB±3dB
最大声压级	≥125 dB SPL
接口	USB-C(数字输出) 3.5mm耳机孔
尺寸(长/宽/高)	205x124x100mm
重量	440g
安装螺紋尺寸	5/8"、3/8"

SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL., LTD.

The BOYA logo is a trademark which is registered and owned by
Shenzhen Jiayz Photo Industrial., Ltd.

深圳市长丰影像器材有限公司

地址:广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区硅谷动力智能终端产业园A16栋

TEL: 400 6131096

Email: sales@boya-mic.com

www.boyamic.com / www.jiayz.com